


CADERNO DE OBRA

Piscina Esmeralda & Quiosque – Projeto Executivo

Emitido em 26/08/2026

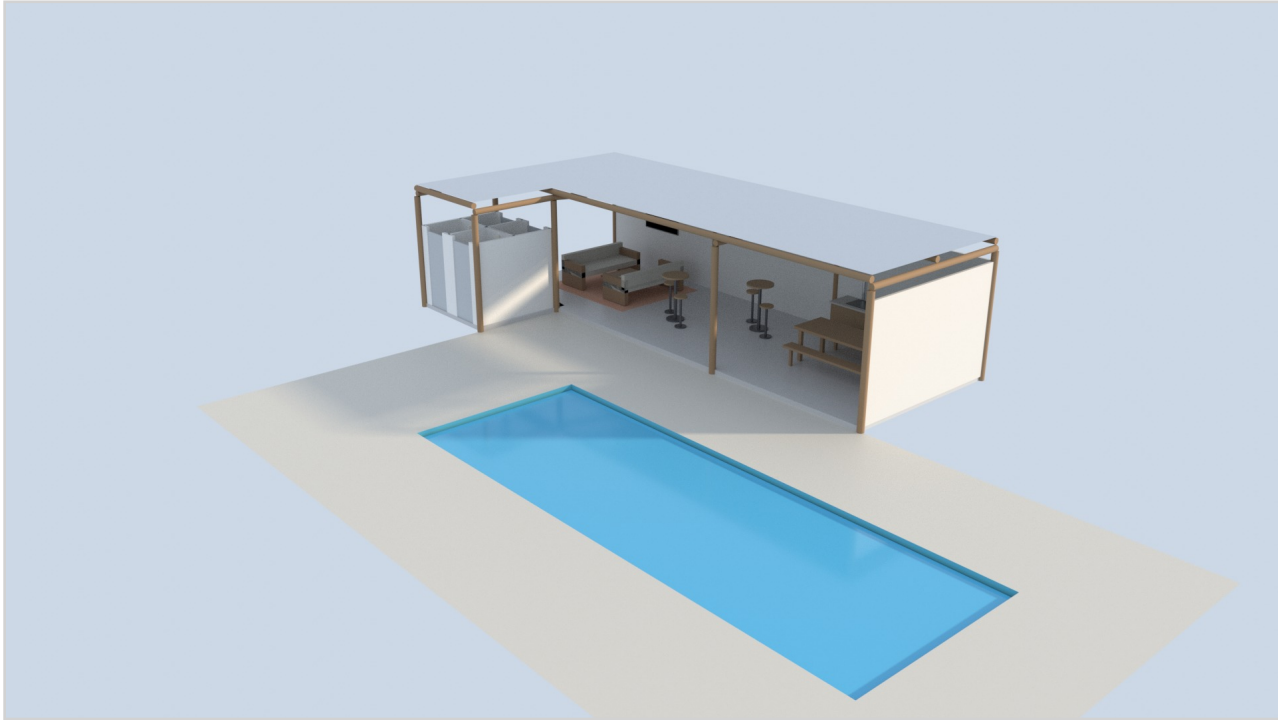


Conteúdo deste caderno

1. Planta técnica do quiosque – pilares e distâncias
2. Especificações técnicas gerais
3. Estrutura do telhado (vigas de eucalipto)
4. Ambientes e mobiliário
5. Galeria de imagens adicionais
6. Sequência de execução recomendada

1. Planta Técnica do Quiosque

Nome, coordenadas e distâncias entre os 10 pilares de eucalipto.

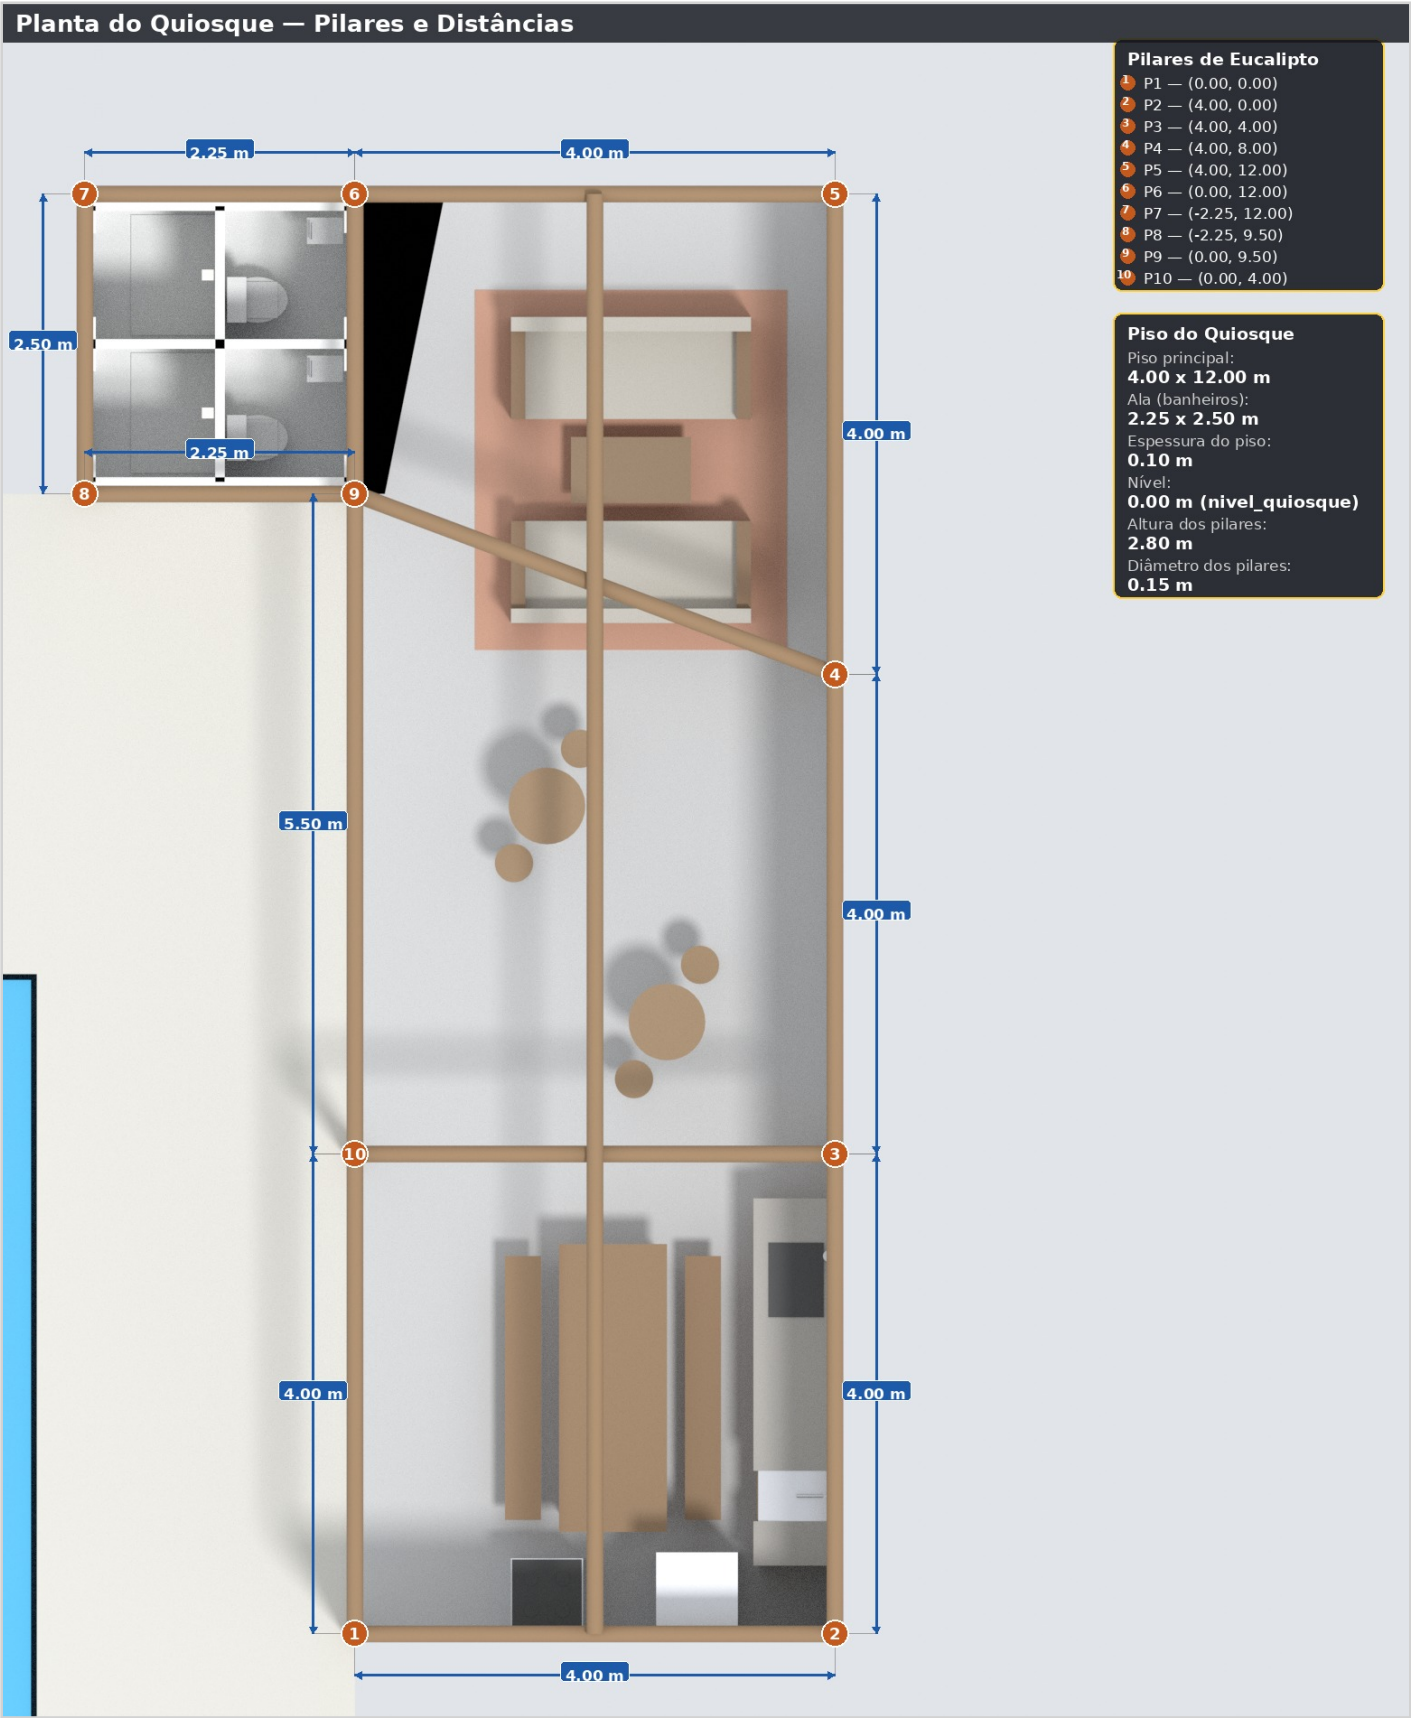

2. Especificações Técnicas Gerais

Piscina Esmeralda

Dimensões (largura x comprimento)	3.70 x 10.50 m
Profundidade	1.30 m (rasa) a 1.70 m (funda)
Volume aproximado	~54 m³
Posição do centro (x, y)	-4.5, 0.25
Nível da lâmina d'água	-0.10 m em relação ao piso

Piso do Quiosque

Piso principal	4.00 x 12.00 m
Ala (banheiros/gourmet)	~2.15 x 2.50 m
Espessura do piso	0.10 m
Piso de concreto (área externa)	9.00 x 16.50 m

Pilares de Eucalipto (10 unidades)

Diâmetro	0.15 m (raio 0.075 m)
Altura	2.80 m
Alinhamento	Pilares 6 e 9 realinhados no eixo x=0 (junto a 1 e 10)

Parede de Fechamento

Material	Placa cimentícia
Trecho	Pilares 1-2-3-4-5 (lados sul e leste)
Altura	2.50 m (vão de ventilação até o telhado)

3. Estrutura do Telhado

Vão livre máximo das telhas: 3.00 m – estrutura em 2 camadas de vigas de eucalipto.

Camada 1 - travamento entre pilares (apoiada no topo dos pilares)

Viga 1	Pilar 1 - Pilar 2
Viga 2	Pilar 10 - Pilar 3
Viga 3	Pilar 6 - Pilar 5
Viga 4	Pilar 9 - Pilar 4
Viga 5	Pilar 7 - Pilar 6
Viga 6	Pilar 8 - Pilar 9

Camada 2 - apoiada sobre a camada 1

Viga leste	Pilar 2 - Pilar 5 (x = 4)
Viga oeste	Pilar 1 - Pilar 6 (x = 0)
Viga central	x = 2, y = 0 a 12 (sem pilar embaixo)
Viga Pilar7-Pilar8	em cima das vigas Pilar7-Pilar6 e Pilar8-Pilar9

Alturas de referência (a partir do piso)

Topo dos pilares	2.80 m
Topo da camada 1	2.94 m
Topo da camada 2	3.08 m
Telhado (reposicionado)	~3.10 m

4. Ambientes e Mobiliário

Banheiros (ala, pilares 6-7-8-9)

Duchas quentes	2, lado oeste (porta para o lado da piscina)
Lavabos	2, lado leste (porta para o corredor do quiosque)
Corredor interno	Removido - cabines ampliadas

Área Gourmet (pilares 1-2-3)



Bancada	Pia + churrasqueira de bancada, acabamento rústico
Geladeira e fogão	Parede sul, entre pilares 1-2
Mesa	8 lugares, com bancos corridos

Sala de Estar (pilares 4-5-6)

Mobiliário	2 sofás + mesa de centro + tapete
TV	Parede leste, entre pilares 4-5

Mesas de Bar (pilares 3-4)

Quantidade	2 mesas altas, 2 banquetas cada
------------	---------------------------------

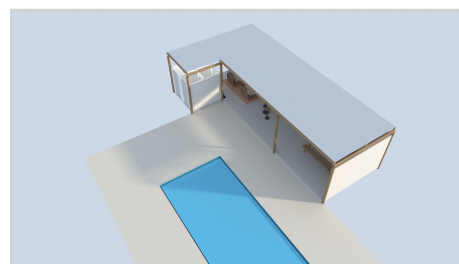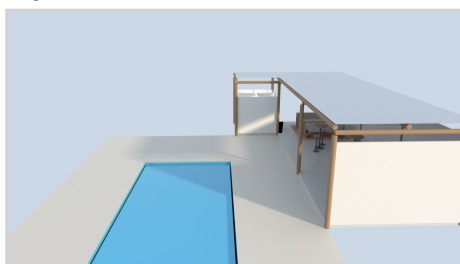

5. Galeria de Imagens Adicionais

Área da Pia / Bancada Gourmet



Corredor Olhando para a Cozinha




Interior da Ducha



Interior do Lavabo



Planta dos Banheiros

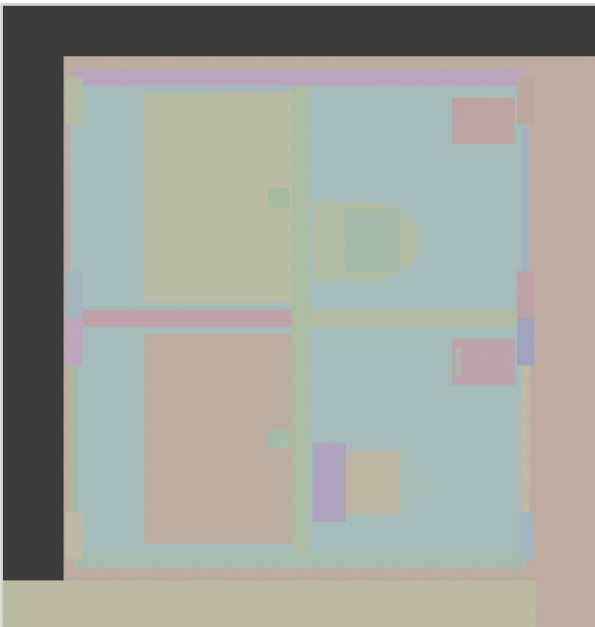

Vista 360° (Fisheye)



6. Sequência de Execução Recomendada

01. Escavação e execução da casca/impermeabilização da piscina esmeralda.
02. Execução do piso de concreto da área externa e piso do quiosque (principal + ala).
03. Cravação dos 10 pilares de eucalipto (diâmetro 0.15 m, altura 2.80 m) nas posições da planta técnica.
04. Montagem da Camada 1 de vigas (travamento entre pilares - 6 vigas).
05. Montagem da Camada 2 (vigas longitudinais leste/oeste/central + viga Pilar7-Pilar8 - 4 vigas).
06. Fixação do telhado de zinco sobre a estrutura de vigas.
07. Levantamento da parede de fechamento em placa cimentícia (pilares 1-2-3-4-5).
08. Construção das paredes e instalação hidráulica dos banheiros (ala, pilares 6-7-8-9).
09. Instalação da bancada, pia, churrasqueira, geladeira e fogão (área gourmet, pilares 1-2-3).
10. Instalação da lâmina d'água e acabamento (azulejo) da piscina.
11. Montagem do mobiliário: mesa de 8 lugares, mesas de bar, sala de estar e TV.
12. Limpeza geral e vistoria final.

Observação:

Este caderno reflete o projeto 3D gerado até o momento da emissão. Medidas devem ser conferidas em campo antes da execução. Consultar responsável técnico para dimensionamento estrutural definitivo das vigas e fundações dos pilares.